



Walltherm® Vajolet Plus

wasserführender Kaminofen

**EDELSTAHL-
Brennkammer**
für längste Haltbarkeit

Raumluftunabhängig

mit Feinstaubkatalysator


Noch höherer Wirkungsgrad & bessere Emissionswerte

Walltherm® Vajolet Plus

in Standardausführung:
Farbe schwarz und
Türen mit
Edelstahlumrahmung



Wirkungsgrad:	94 %
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Nennwärmeleistung:	10 KW bei 2,2 kg Holzauflage
Energieeffizienzklasse:	A+
Feuerstättentyp:	CM
Betriebsweise:	raumluftunabhängig
Wärmeverteilung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub (bei 13% O2)	6 mg/Nm³
CO (bei 13% O2)	138 mg/Nm³
Höhe / Breite / Tiefe:	1400 mm / 531 mm / 635 mm
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 320 kg (ohne Wasserinhalt)
Wasserinhalt	ca. 80 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss (unten/rückseitig):	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen), 154 mm (außen)
Abgasmassenstrom:	5,8 g/s
Temperatur der Rauchgase:	143 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 400 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Zentralheizung)	erfüllt
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN16510-1:2023-02 EN16510-2-1:2023-02 Art 15 a B-VG (AT) / 5 Sterne (IT)
Sicherheitsabstände zu bennbaren Teilen:	
seitlich / hinten / vorne	10 cm / 10 cm / 100 cm
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte

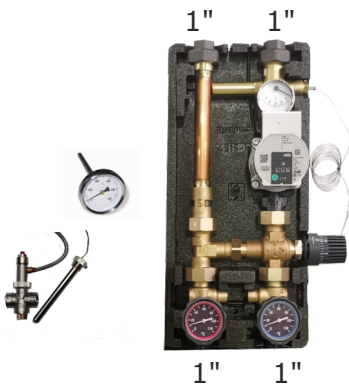

Walltherm Vajolet Plus inklusive:

Rücklaufanhebungsgruppe
mit Hocheffizienzpumpe
und einstellbarem thermischem
Dreiwege-Mischventil

thermischer Ablaufsicherung
Rauchgasthermometer
manuellem Entlüfter und Fühlerhülse
Reinigungsbürste und Ofenbesteck

*Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend, dass die Inbetriebnahme von autorisierten Fachpersonen durchgeführt wurde und dass dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll zugesendet wurde.